


YF PCIEX4-2LAN

两口千兆网卡，为生产力而生，成为民族工控计算机典范

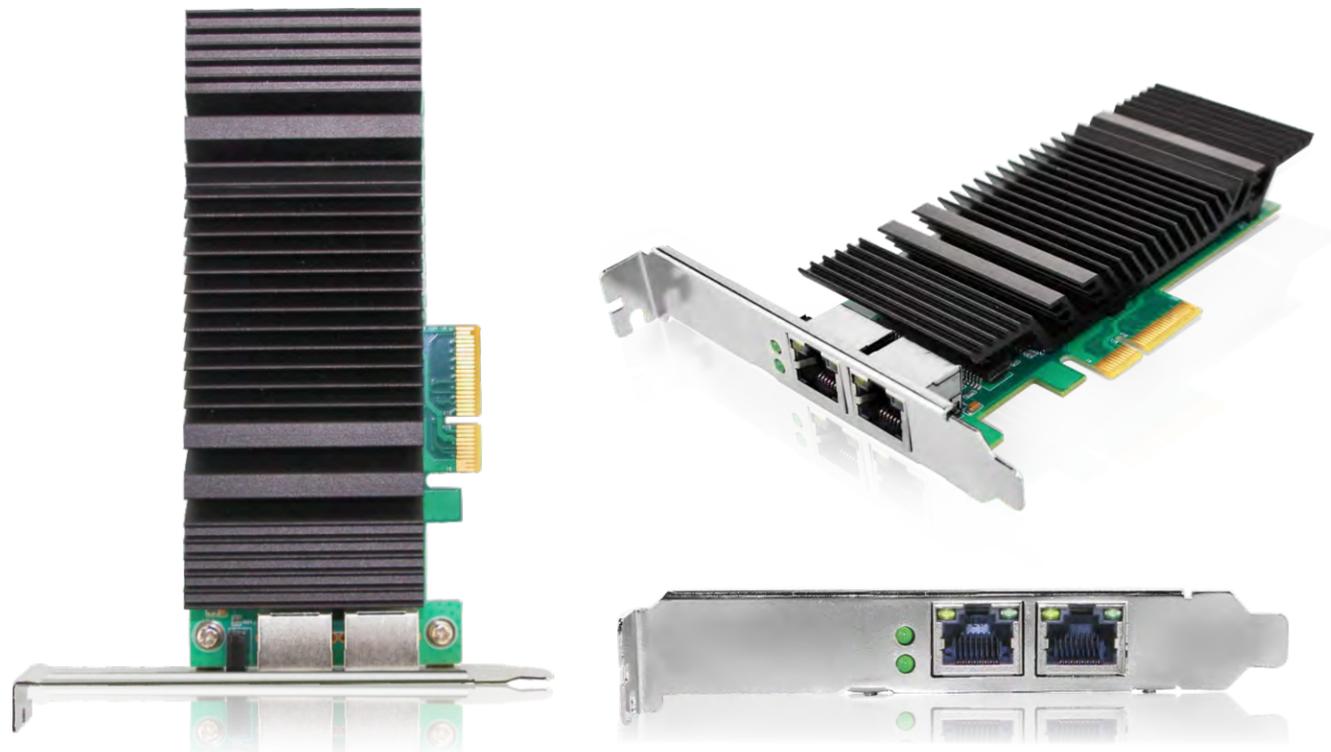

产品特性:

- PCIE芯片 采用 Pericom PI7C9X2G304, 支持 PCIE Gen2速度规格, 传输速率可达5GT/s
- 全铝散热器设计
- 采用PCIEx4金手指接口, 兼容 PCIEx4/PCIEx8/PCIEx16插槽
- 网络芯片 采用Intel210千兆网卡芯片, 支持 10/100/1000Mbps传输自适应

产品描述:

YF PCIEx4-2LAN 自适应外部设备所需功耗输出: Cas 0,Class 1,兼容标准的各种工业相机和摄像头, 可同时允许两个端口以全双工的模式工作, 节能以太网和DMA合并以太网电源管理技术, 支持即插即用标准规范、支持远程启动。可满足服务器等行业领域对海量存储性能的个性化要求。



全铝大散热片设计

采用4个RJ45连接器


沉金工艺, 接触可靠

适用于电竞设备

适用于服务器

外观与尺寸

单位: mm

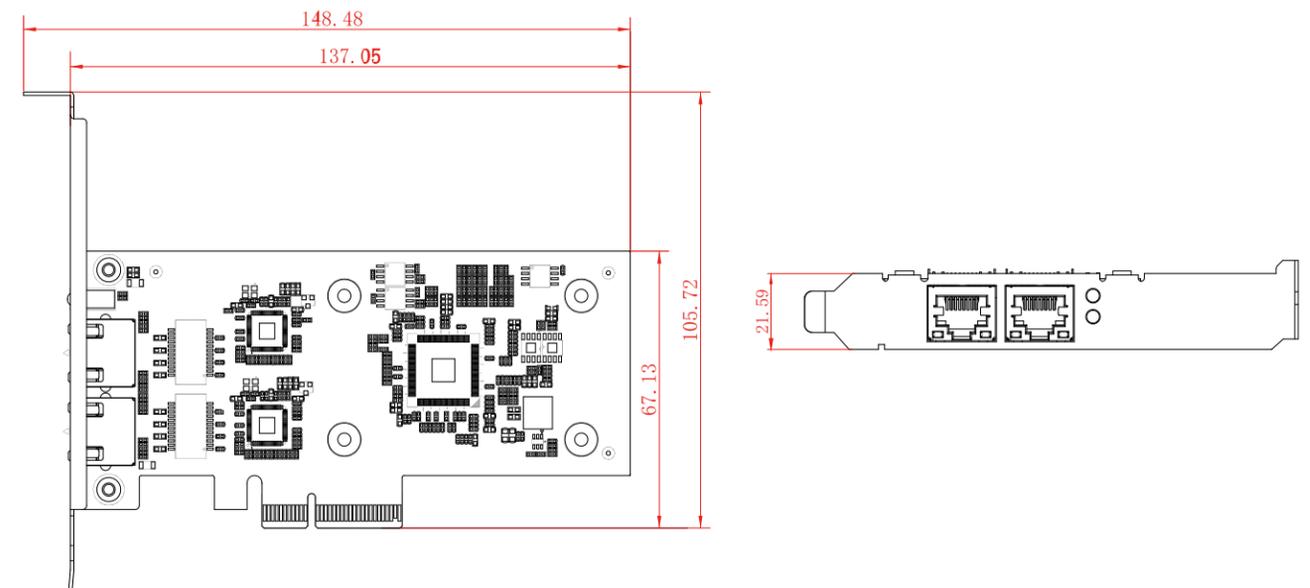

产品规格

Product specification

| | |
|------|--------------------------|
| 型号 | 千兆网卡 |
| 网卡芯片 | Intel210 |
| 散热材质 | 全铝合金 |
| 接口类型 | PCIEx4、PCIEx8、PCIEx16插槽 |
| 网口 | 支持4路10/100/1000Mbps自适应网口 |
| 使用环境 | 工作温度:0度~60度 存储温度:-40~85 |
| 网卡尺寸 | 153.29x21.59mm |

订购信息

Ordering Information

| 型号 | 芯片 | 说明 |
|----------------|-----------|-----------------------|
| YF PCIEX4-2LAN | I210/I211 | Pcle x4 两电口千兆以太网网络适配器 |

配置可根据用户需求灵活搭配, 更多配置可联系销售工程师